
由 Autodesk 教育版产品制作


PIN1 ～ PIN3	300 ～ 900 Ω
PIN2 ～ PIN4	200 ～ 500 Ω

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	RXA-024015-01的基础上更换FPC	2016-03-07


正 面 图

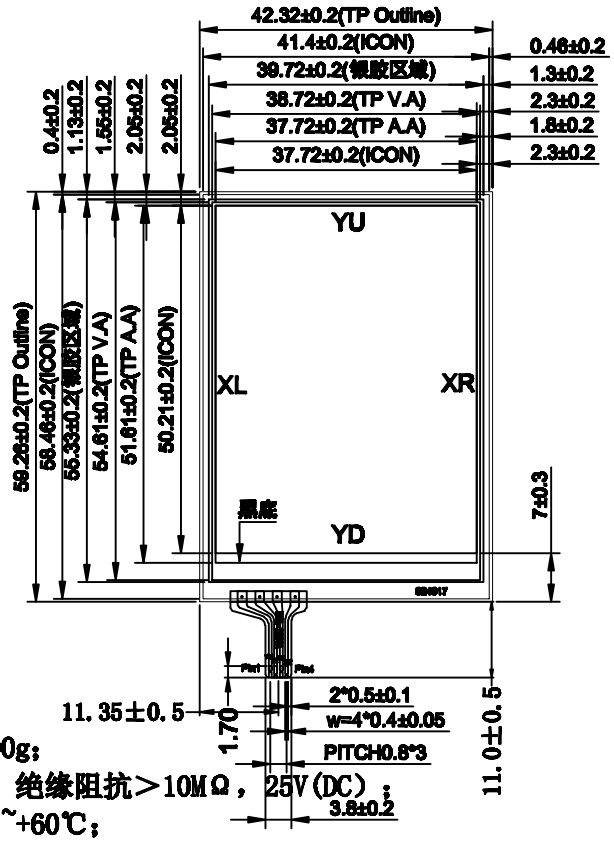


侧 面 图

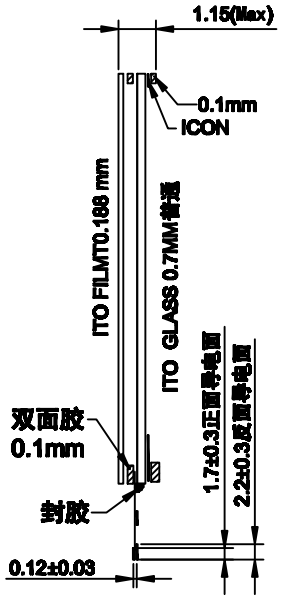

背 面 图

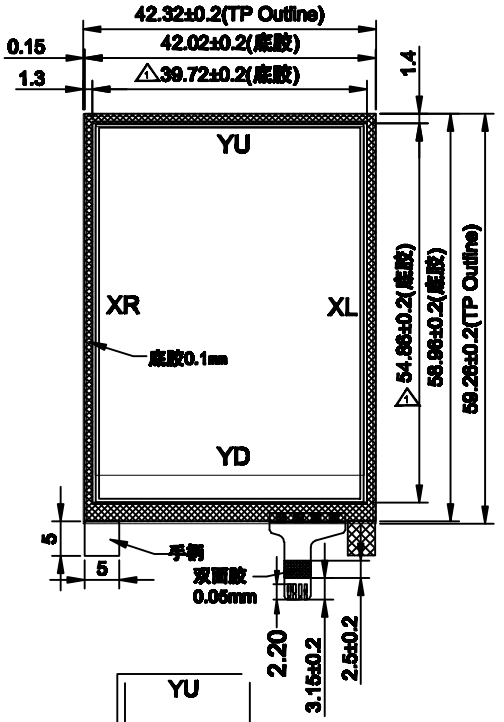



TOUCH SCREEN TAIL PIN CUT	
PIN	DESCRIPTION (VIEWED FROM FRONT)
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

技术参数：

1、工作条件：DC5V；
2、操作压力：30-100g；
3、线性度≤±1.5%；绝缘阻抗＞10MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-10℃~+60℃；
5、储存环境：-20℃~+70℃；
6、透光率：＞80%；
7、结构类型：[薄膜[单层膜]/玻璃型(F/G)]；
8、产品总厚度:触摸屏　1.15mm MAX
9、出线方式：FPC出线;
10、ITO Film: 0.188mm亮面防刮。
　　Glass:500Ω/□ (0.7mm)
　　tail:FPC (pitch=0.7mm)
11、使用寿命：1,000,000次；
12、响应时间：<10ms。
13、未注明公差：±0.5;控制尺寸：

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		深圳市瑞翔数码科技有限公司
PAGE: 1 OF 2		
GENERAL TOL. 0.50mm	UNITS MM	电话:0755-29190292　传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	
APP Mychan	2016-03-07	MODEL NUMBER : RXA-024017-01
CHK Amor11	2016-03-07	
DWN Angela	2016-03-07	PROJECTION
		Product NO : DATE: 2016-03-07

由 Autodesk 教育版产品制作