

由 Autodesk 教育版产品制作

Pin No.	Description
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR


	DESCRIPTION	DATE
A/1	更改FPC丝印字符,取消TP丝印型号	2023-03-15




正面图

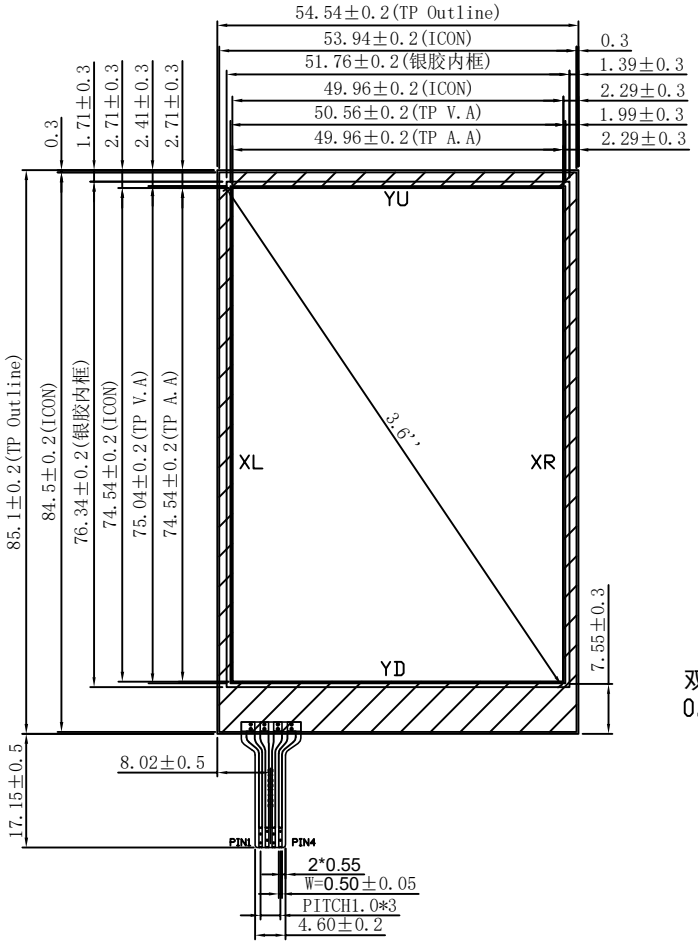

侧面图

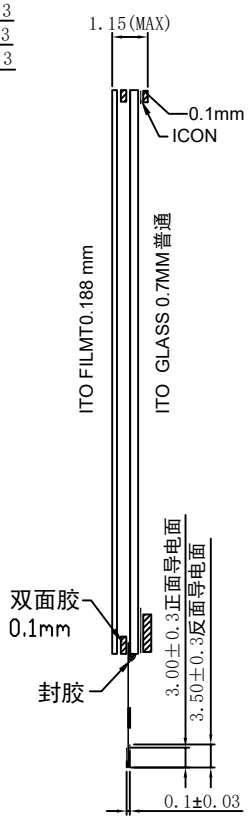

反面图

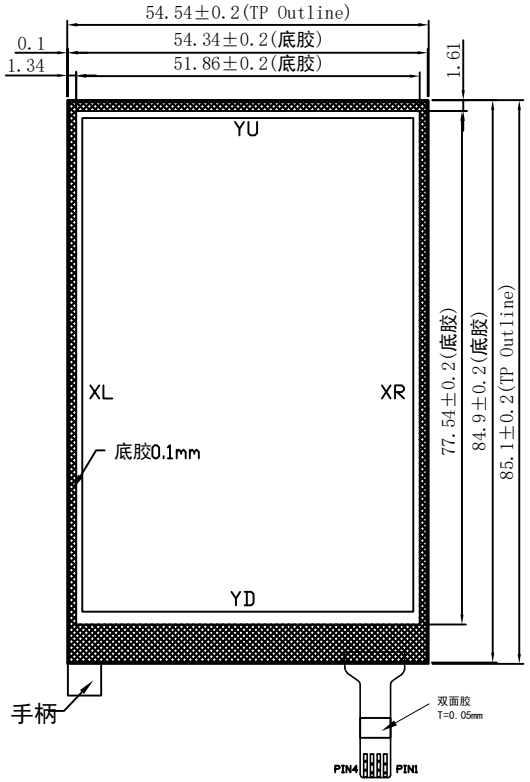

1. 结构：film+glass+tail
   film：单膜,亮面防刮
   glass：500Ω/□ 普通0.7mm
   tail：FPC (pitch1.0)
   产品总厚度:触摸屏 1.15mm MAX
2. 工作电压:≤+5V, ≤+5mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤1.5%
5. 透光率：≤78%
6. 操作压力：≤30-120g
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥30,000次：
9. 工作环境：-20℃~+70℃,
10. 储存环境：-30℃~+80℃,
11. X:200-600ΩY:300-900Ω.
12. 响应时间：≤10ms
13. 表面硬度：≥3H(pencil)
14. 未注尺寸公差按±0.20

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.20mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-035101-01
APP Mychan	2023-03-15	CUSTOMER P/N :
CHK DSX	2023-03-15	DATE: 2023-03-15
ENG [illegible]	2023-03-15	PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作