

由 Autodesk 教育版产品制作

PIN	OUT
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR


REV.	DESCRIPTION	DATE
A00		




正面

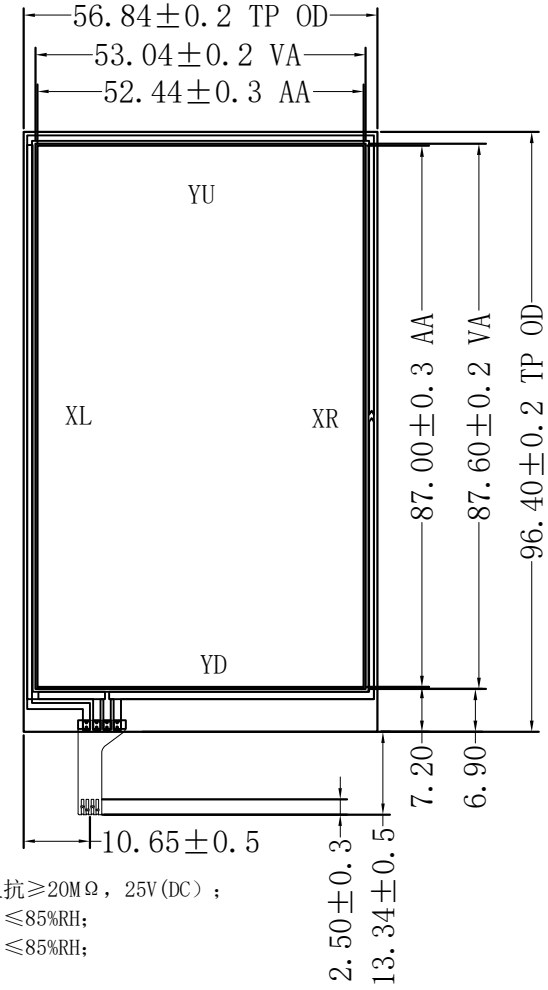

侧面

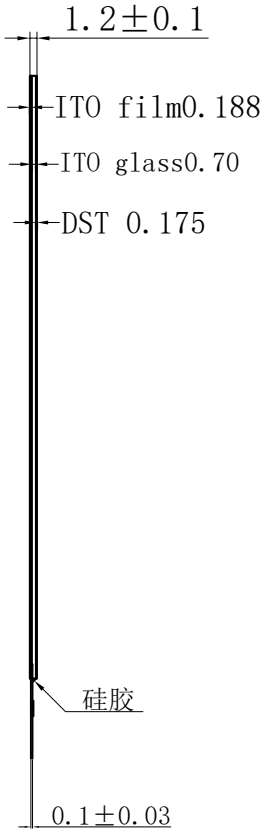

背面

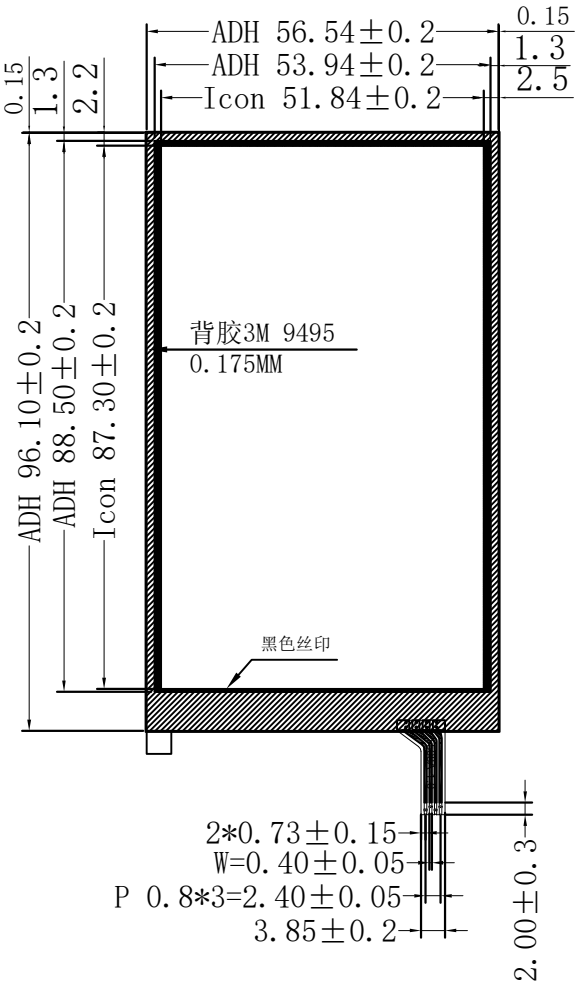

技术参数：

1、工作条件：DC5V ；
2、操作压力：≤50g-120g；
3、线 性 度：≤1.5%、绝缘阻抗≥20MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-20℃～+70℃、≤85%RH；
5、储存环境：-30℃～+80℃、≤85%RH；
6、透 光 率：≥78%；
7、结构类型：ITO Film/ITO Glass；
8、出线方式：FPC出线(金手指镀金)；
上线（ITO Film）：亮面防刮 T=0.188mm；
下线（ITO Glass）:ITO玻璃 T=0.7mm；
10、回路电阻：X:150-500Ω Y：500-1000Ω；
11、使用寿命：≥1,000,000次
笔划寿命：≥50,000次；
12、响应时间：≤15ms；
13、表面硬度：≥3H；
14、所用材料均符合ROHS标准，未标注公差±0.2mm。

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		R X 深圳市瑞翔光电技术有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.5mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-040004-06
APP MYchan	2021-12-29	PROJECTION
DWN Amorll	2021-12-29	Product NO : 2021-12-29

由 Autodesk 教育版产品制作