
由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE


正面图



侧面图

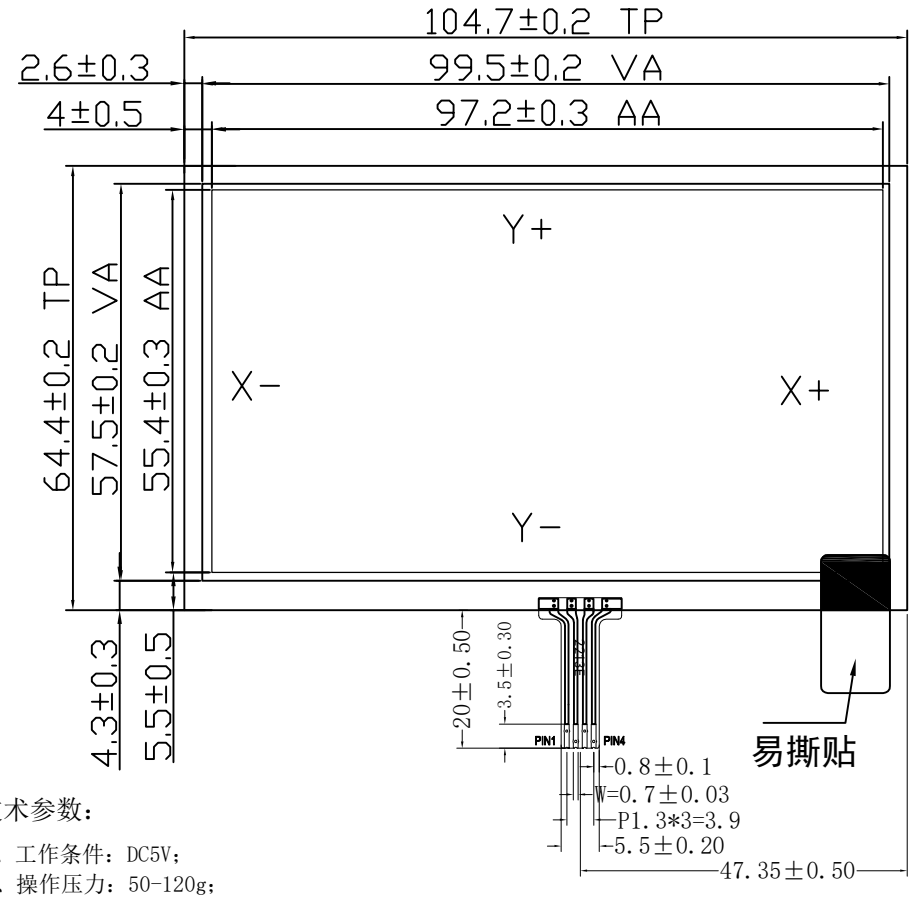


反面图

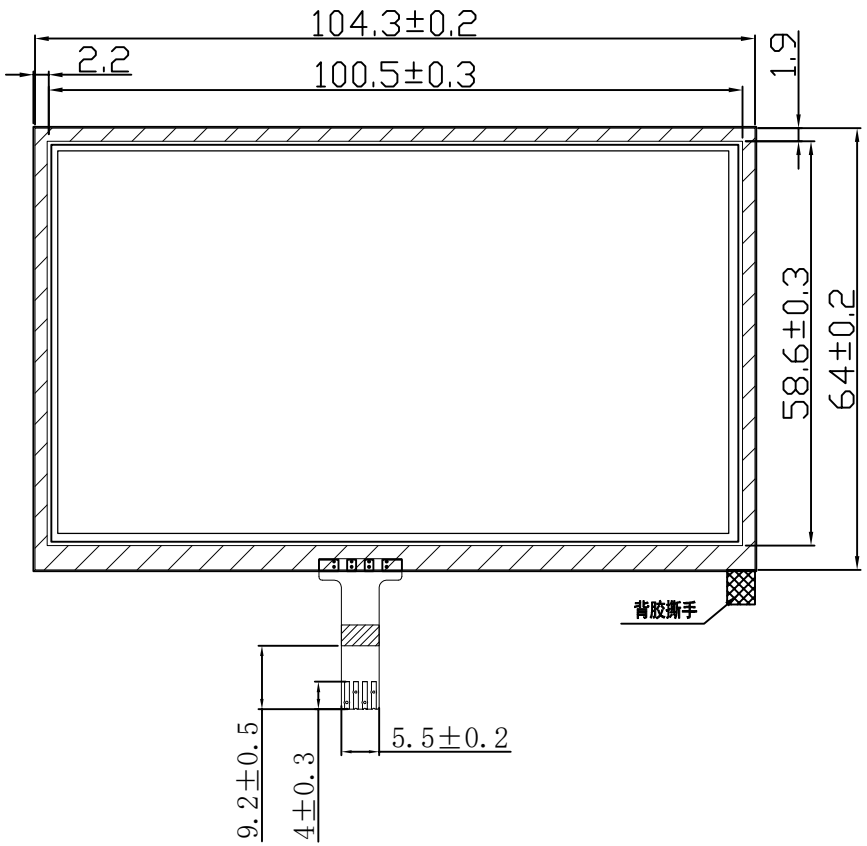

技术参数：

1、工作条件：DC5V；
2、操作压力：50-120g；
3、线性度≤±1.5%；绝缘阻抗＞20MΩ，25V(DC)；
4、工作环境：-10℃~+60℃；
5、储存环境：-20℃~+70℃；
6、透光率：＞75%；
7、结构类型：PET[薄膜[单层膜]/玻璃型(F/G)]；
8、产品总厚度:触摸屏 1.2mm±0.1mm
9、出线方式：FPC出线；
10、ITO Film: 雾面防牛防刮花。
Glass:500Ω/□ (0.7mm)
tail:FPC (pitch=1.3mm)
11、使用寿命：1,000,000次；
12.X:400-1000ΩY:100-400Ω.
13、响应时间：<20ms。
14、未注明公差：±0.2;控制尺寸：



SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		深圳市瑞翔光电技术有限公司
PAGE: 1 OF 2		电话:0755-29190292 传真:0755-29190291
GENERAL TOL. 0.20mm	UNITS MM	
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-043005-19
APP Mychan	2018-08-14	CUSTOMER P/N :
CHK Amorll	2018-08-14	DATE: 2018-08-14
DWN Amorll	2018-08-14	PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作