由 Autodesk 教育版产品制作

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	初始版本	2020-07-07

正面图

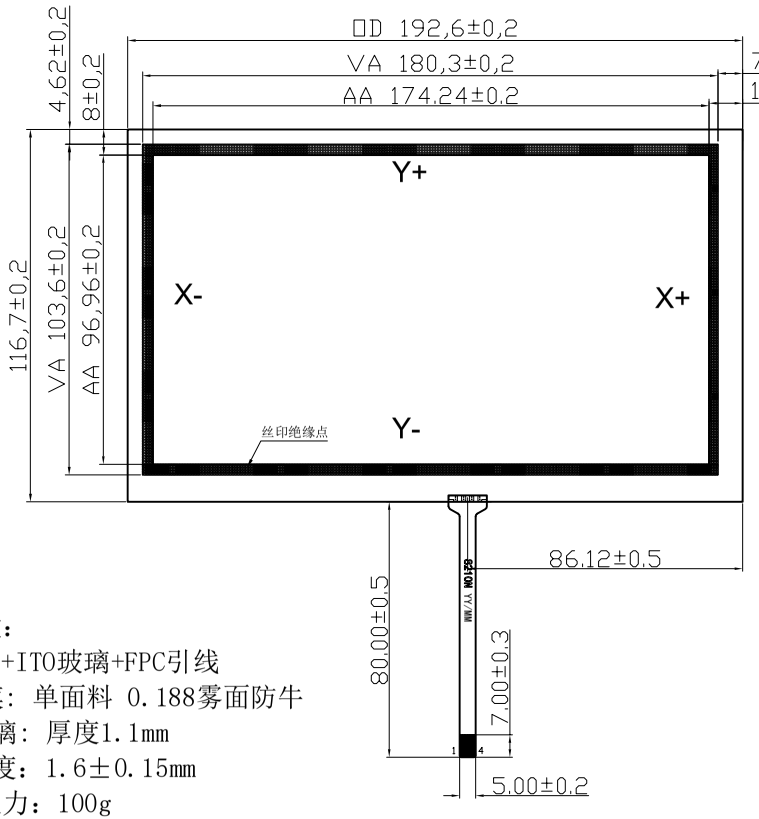

侧面图

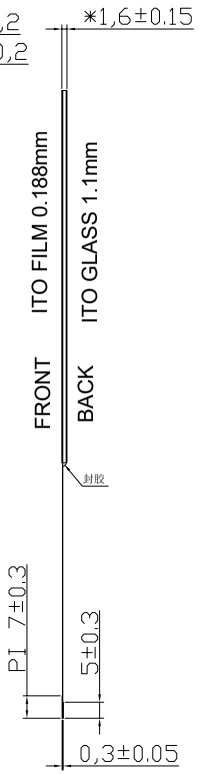

背面图

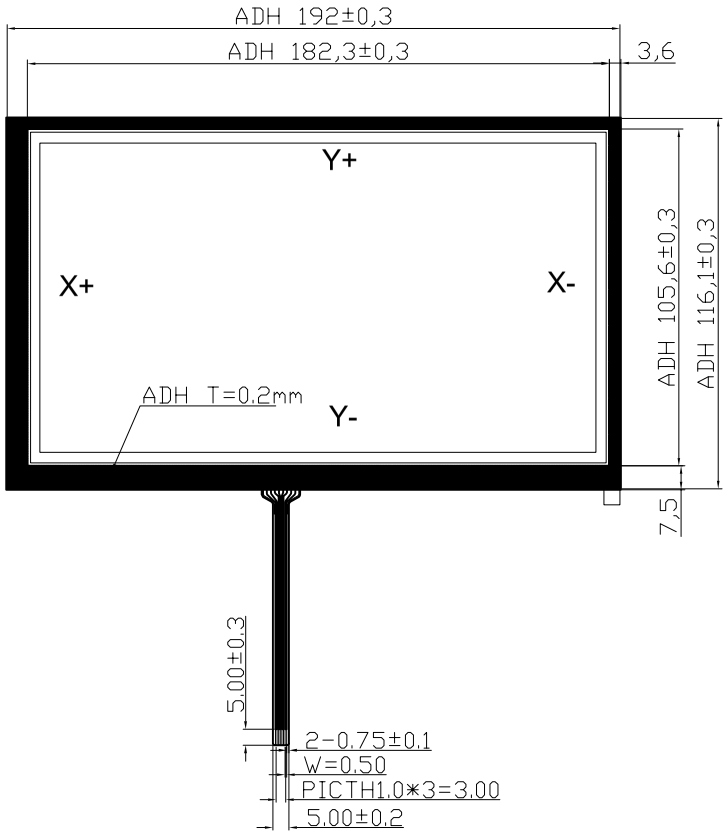

技术参数：

1. ITO膜+ITO玻璃+FPC引线
   ITO膜：单面料 0.188雾面防牛
   ITO玻璃：厚度1.1mm
   总厚度：1.6±0.15mm
2. 操作压力：100g
3. 电路等级：DC≤10V
4. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
5. 线性：≤2.0%
6. 透光率：75%±2
7. 端点阻抗：X：450-1000Ω Y：150-500Ω
8. 使用寿命：打点≥1,000,000次 ：
   笔划寿命：≥100,000次 120g力，来回算两次
9. 表面硬度：≤3H
10. 工作环境：-20℃~+70℃
11. 储存环境：-30℃~+80℃
12. 未注尺寸公差按±0.20mm,银路内框线的公差为+0/-0.4
13. 产品符合"RoHS "要求.



走线示意图

Pin NO:	Assignment
1	X-
2	Y-
3	X+
4	Y+

逻辑图

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电(惠州）有限公司
PAGE: 1 OF 1		
GENERAL TOL. 0.20mm	UNITS MM	电话:0755-29190292 传真:0755-2919029
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-080032-01
APP: MYchan	2020-07-07	Product NO :
CHK: Amorll	2020-07-07	DATE: 2020-07-07
Amorll	2020-07-07	

由 Autodesk 教育版产品制作