

由 Autodesk 教育版产品制作

ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
		背胶由框形改成L形	2016-08-15	


正面图

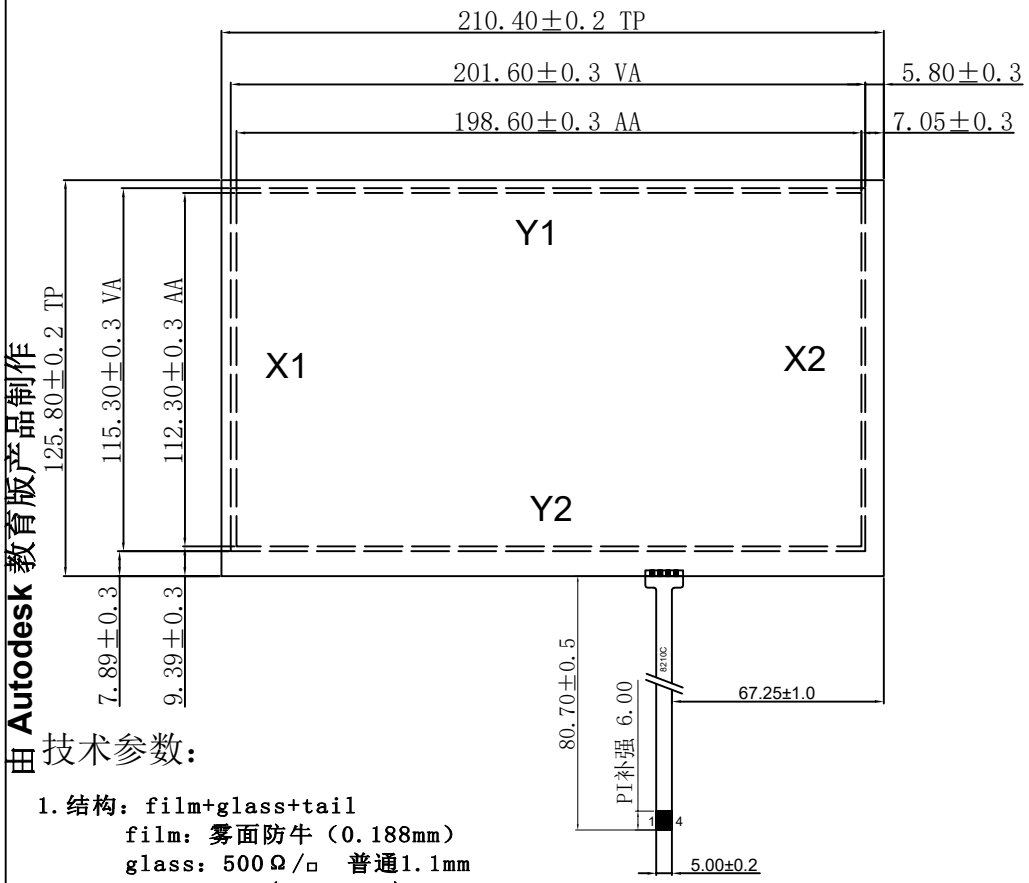

侧面图

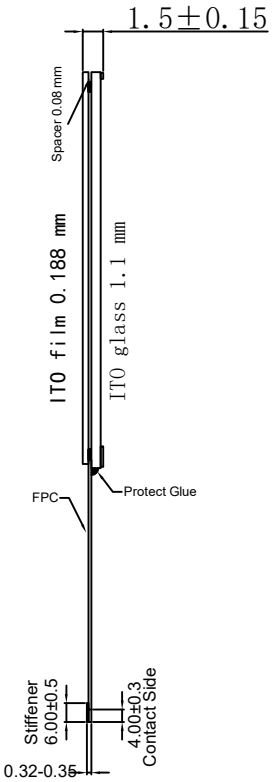


反面图

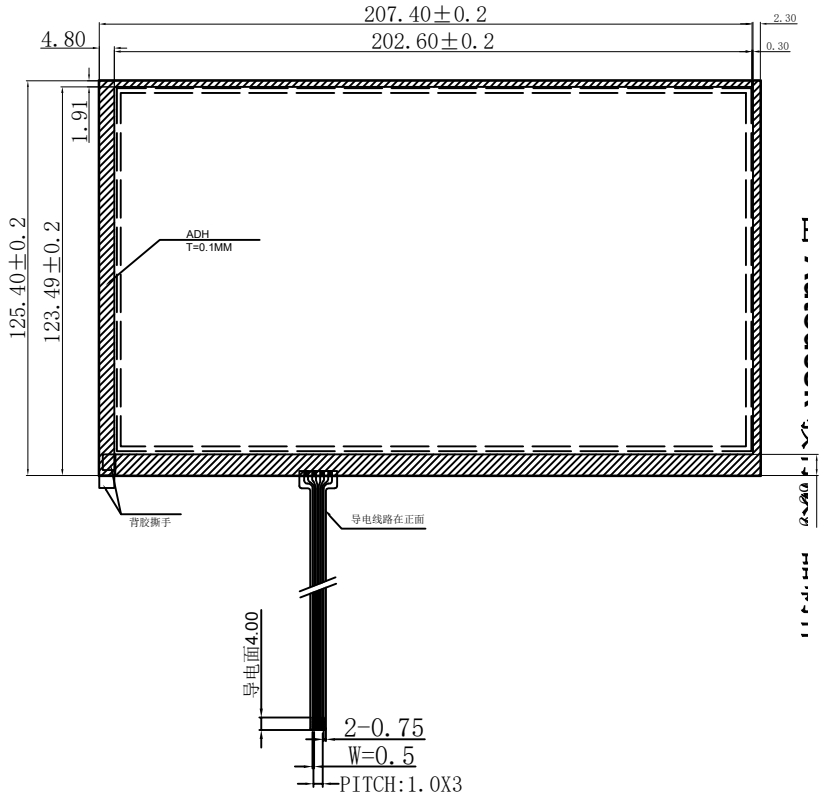

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数：

1. 结构：film+glass+tail
   film：雾面防牛（0.188mm）
   glass：500Ω/□ 普通1.1mm
   tail：FPC (pitch1.0)
   产品总厚度:触摸屏 1.5±0.15mm
2. 电路等级：DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗：≥20MΩ(25V DC)
4. 线性：≤2.0±2%
5. 透光率：≥76%
6. 操作压力：50-120g,表面硬度：>3H
7. 使用寿命：≥1,000,000次
8. 笔划寿命：≥50,000次：
9. 响应时间：<10ms;
10. 工作环境：-20℃~+70℃,
11. 储存环境：-30℃~+80℃,
12. X:200-1100ΩY:100-600Ω.
13. 未注尺寸公差按±0.30



逻辑

Pin #	Zuordnung
1	X1
2	Y2
3	X2
4	Y1

SCALE: 1 : 1 NOT TO SCALE		瑞翔光电（惠州）有限公司	
PAGE: 1 OF 1			
GENERAL TOL. 0.30mm	UNITS MM		
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : RXA-090005-02	CUSTOMER P/N :
APP: MYchan	2016-08-15		
CHK: Amorll	2016-08-15		DATE: 2016-08-15
DWN: Amorll	2016-08-15		

由 Autodesk 教育版产品制作