


由 Autodesk 教育版产品制作

| 标记(mark) | 修改内容(revised contents) | 签名(signature) | 日期(Date) |
|---|---|---|---|
| A版 | 首次发行 | | 2012-11-12 |
| | | | |
| | | | |

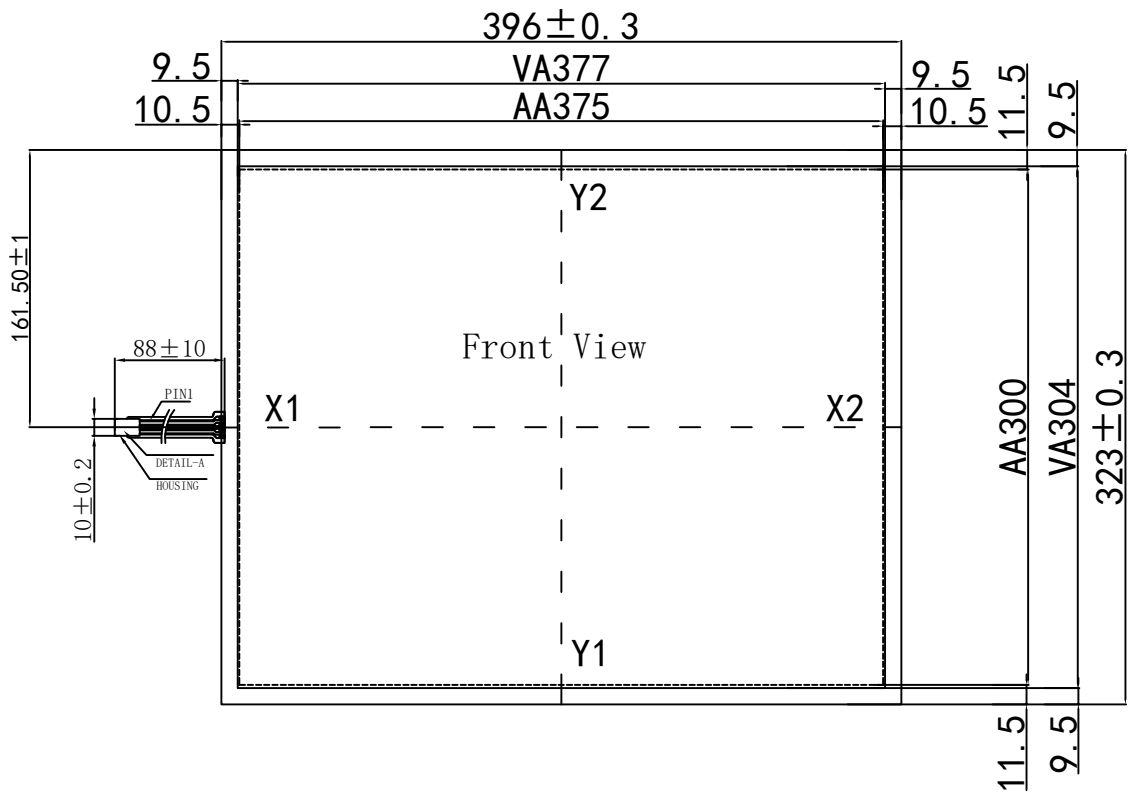

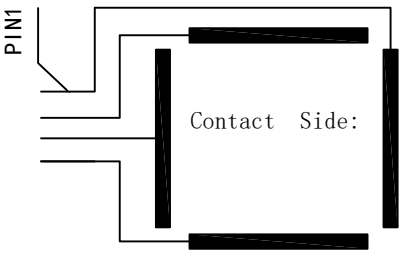


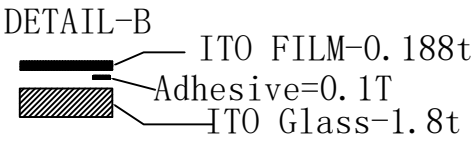

| CONNECTOR PINOUT | |
|---|---|
| PIN NO. | DESIGNATION |
| 1 | X2 |
| 2 | Y2 |
| 3 | X1 |
| 4 | Y1 |





Instruction:

1. Type:Film to Glass+FPC-+FPC-TSF4004S0835-A，固定条贴TS004
2. Operating Voitage:3~7V
3. Response Time:≤15ms
4. Storage Temperature:-20℃~+50℃/20%~80%
5. Operation Temperature/Humidity:-10℃~+50℃/20%~80%
6. Hitting Life:>1.000.000 Times.100gf Force
7. Writting Life>100.000 Times100gf Force
8. Connect Material:FPC
9. Film Thickness:0.188mm
10. Glass Thickness:1.8mm
11. Light Transmission:78%±8%
12. Force:100g or less
13. Linearity:≤1.5.%
14. Insulation:≥20MΩ
15. Surface Hardness≥3H(pencil)
16. Unmarked tolerance as ±0.5




HOUSING--DETAIL-A

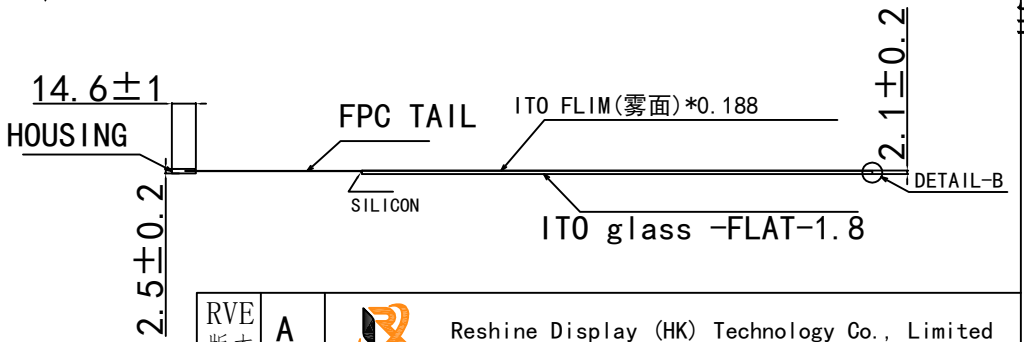


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RVE 版本 | A | Reshine Display (HK) Technology Co., Limited | | | |
| TITLE: 产品编号 | RXK-190A4B004-A | | | | |
| Customerid: 客户编号 | | Designed By: 设 计 | | View: 投影方式 | |
| Unit: 单 位 | mm | Checked By: 审 核 | | | |
| Date: 日 期 | 2012-11-12 | Approved By: 批 准 | | Scale: 比 例 | 1:1 |

由 Autodesk 教育版产品制作